


# Hubroll-System HS 600

Für Lasten bis 600 kg – Hubhöhe max. 400 mm

**Vielseitige Lasten leicht und sicher transportieren.**




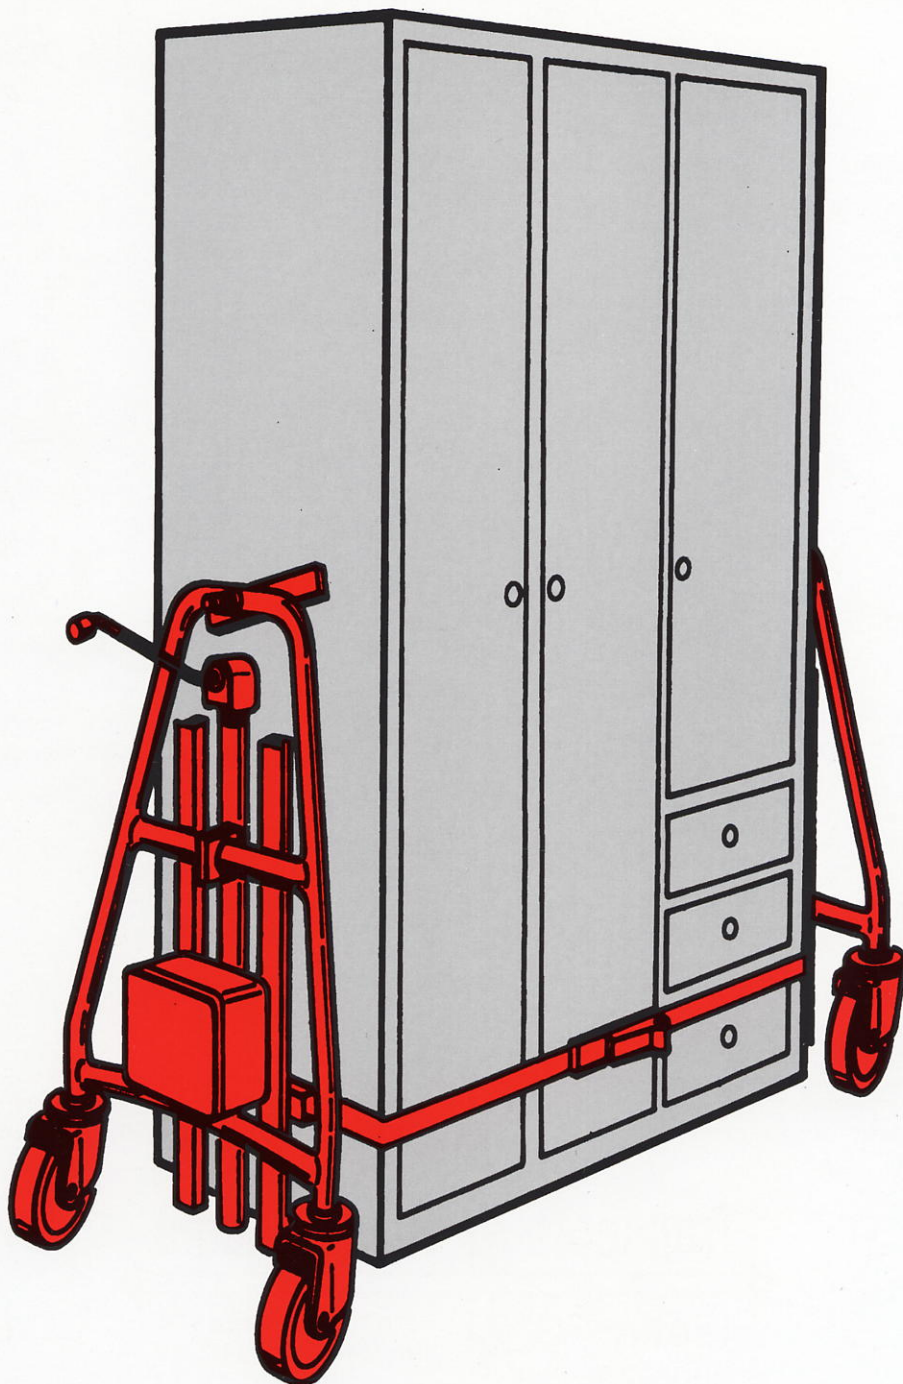


# Highlights, die überzeugen:

- vielseitig einsetzbar zum Transport von Lasten bis maximal 600 kg
- problemlos anwendbar auch für lange Transportobjekte dank flexibel einsetzbarer Spanngurte
- leichte Handhabung
- sehr robuste Konstruktion trotz eines Eigengewichtes von nur 25 kg
- kleiner Platzbedarf, da beide Gerätehälften nur wenige Zentimeter tief sind
- umfangreiches Zubehör wie Unterlagen, Kantenschutzwinkel, Rundholzstab im Lieferumfang

## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft je Paar	600 kg
Hubhöhe	400 mm
Bauhöhe	775 mm
Breite	575 mm
Räder, kugelgelagert	Ø 125 mm
Spanngurt mit Ratschenschutz	5000 mm
Gewicht total für beide Gerätehälften	25 kg
Anstrich	rot, pulverbeschichtet

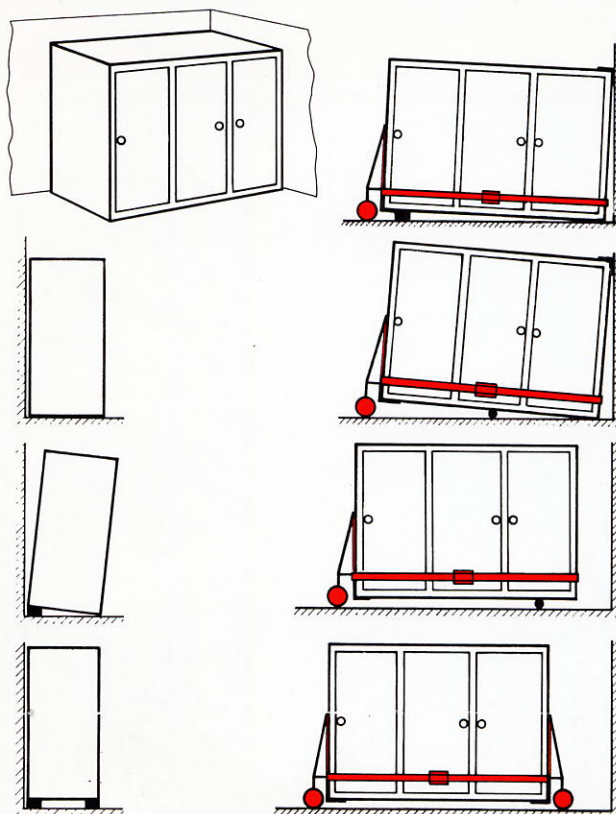

Auch an Wänden und in Ecken stehende Gegenstände können leicht transportiert werden.

Die beiden Gerätehälften des Hubroll-Systems sind äusserst platzsparend in der Tiefe. Bei beengten Verhältnissen, z.B. im Lift, können eine oder gar beide Gerätehälften vorübergehend entfernt und danach wieder leicht montiert werden.

Prompter Reparatur- und Unterhalts-Service seit über 30 Jahren – Fabrikation und Verkauf

**Transport- ↑ Hebesysteme**  
↓ **Iselin AG**  
Ringstrasse 8  
Tel 056 416 98 10  
Fax 056 416 98 01  
CH-5432 Neuenhof